




## Doorwerktent

### ✓ Professioneel gebruik

- Droog en windvrij werken
- Geschikt voor dakgoothoogtes van 4.32 tot 5.65 meter
- Robuust en stevig frame

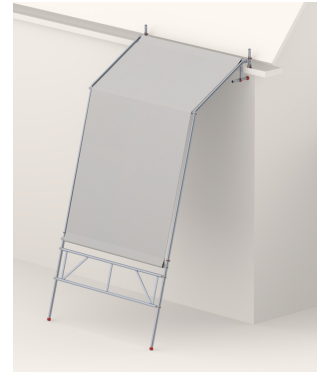

### Doorwerktent. Altijd droog en windvrij aan het werk.

Met de Doorwerktent werk je óók door met wind of regen. Het tentzeil is gemakkelijk te bevestigen aan een frame, die je maakt van horizontaalschoren uit de RS TOWER 5 serie. Bovendien heb je slechts een aantal onderdelen nodig. De staander is telescopisch verstelbaar en kun je eenvoudig verrollen in de dakgoot. Handig als je op meerdere plekken aan het werk bent. De Doorwerktent is de ideale oplossing voor iedere klusser die niet afhankelijk wil zijn van het weer.



#### Brandveilig materiaal

Het materiaal van het tentzeil is niet vlamonderhoudend. Dat betekent: na verwijdering van de vuurbron is de navlamtijd minder dan 2 seconden.



#### Eenvoudig te bevestigen

Met horizontaalschoren van de RS TOWER 5 serie maak je eenvoudig een frame om het tentzeil te bevestigen.

## Productspecificaties

EAN	Artikelnummer	Lengte	Serie
8711563170698	C500551	2,45	RS TOWER 5
8711563170704	C500552	3,05	RS TOWER 5